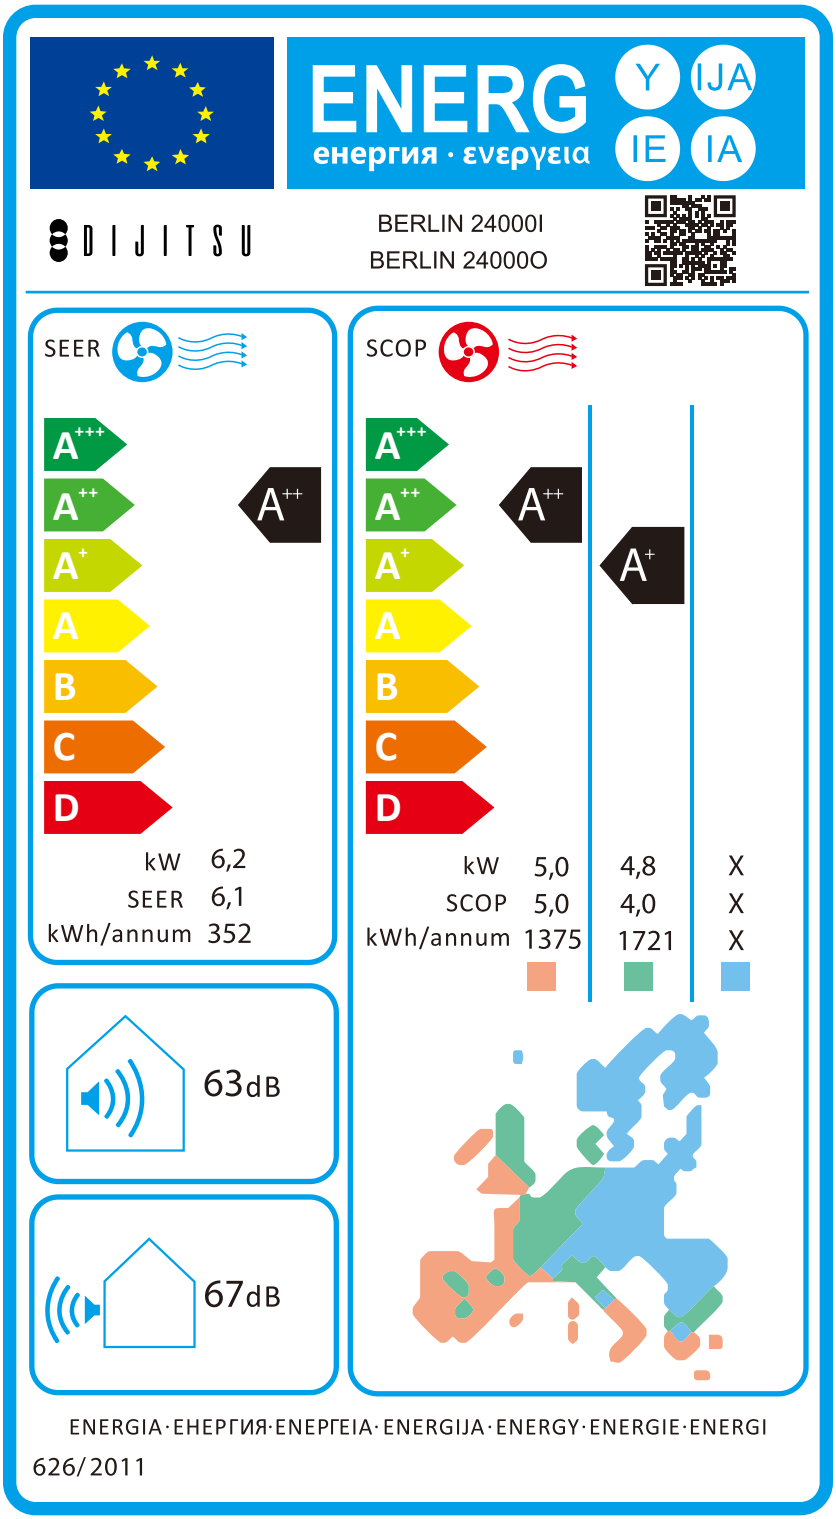
ENERG
Y
IJA
IE
IA
енергия · ενεργεια
DIJITSU
BERLIN 24000I
BERLIN 24000O
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 6,2
SEER 6,1
kWh/annum 352
SCOP
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
A+
kW 5,0 4,8 X
SCOP 5,0 4,0 X
kWh/annum 1375 1721 X
63dB
67dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011

DIJITSU

MODEL: BERLIN 24000

Ürün Fişi

Temel Bilgiler

MODEL: BERLIN 24000I, BERLIN 24000O

İthalatçı Firma (Importer): DİJİTSU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI A.Ş

Adres: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Flatofis Haliç No:78 E Blok
No:81 Zemin kat Eyüpsultan/İstanbul

Soğutucu gaz: R32

Ses gücü seviyesi (İç ünite/Dış ünite): 63/67dB(A)
Soğutucu akışkan sızıntısı iklim değişikliğine katkıda bulunur. Küresel ısınma potansiyeli (GWP) daha düşük olan bir soğutucu akışkan, atmosfere sızması durumunda, daha yüksek GWP'ye sahip bir soğutucu akışkana göre küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz, GWP'si 675 olan bir soğutucu akışkan içerir. Bu, 1 kg bu soğutucu akışkanın atmosfere sızması durumunda, 100 yıllık bir süre boyunca küresel ısınma üzerindeki etkisinin 1 kg CO2'den 675 kat daha yüksek olacağı anlamına gelir. Soğutucu devresine asla kendiniz müdahale etmeye veya ürünü kendiniz sökmeye çalışmayın ve her zaman bir uzmana danışın.

Soğutma modu

SEER: 6.1

Enerji verimlilik sınıfı: A++

Pdesignc: 6.2 kW

Standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi 352 kWh'tir. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline ve konumuna bağlı olacaktır.

Isıtma modu

Tür: Ortalama

SCOP: 4.0

Enerji verimlilik sınıfı: A+

Pdesignh: 4.8kW

Standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi 1721 kWh'dir. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline ve konumuna bağlı olacaktır.

Referans tasarım koşullarında SCOP hesaplaması için yedek ısıtma kapasitesi: 0.68 kW.

N081102-001872-001