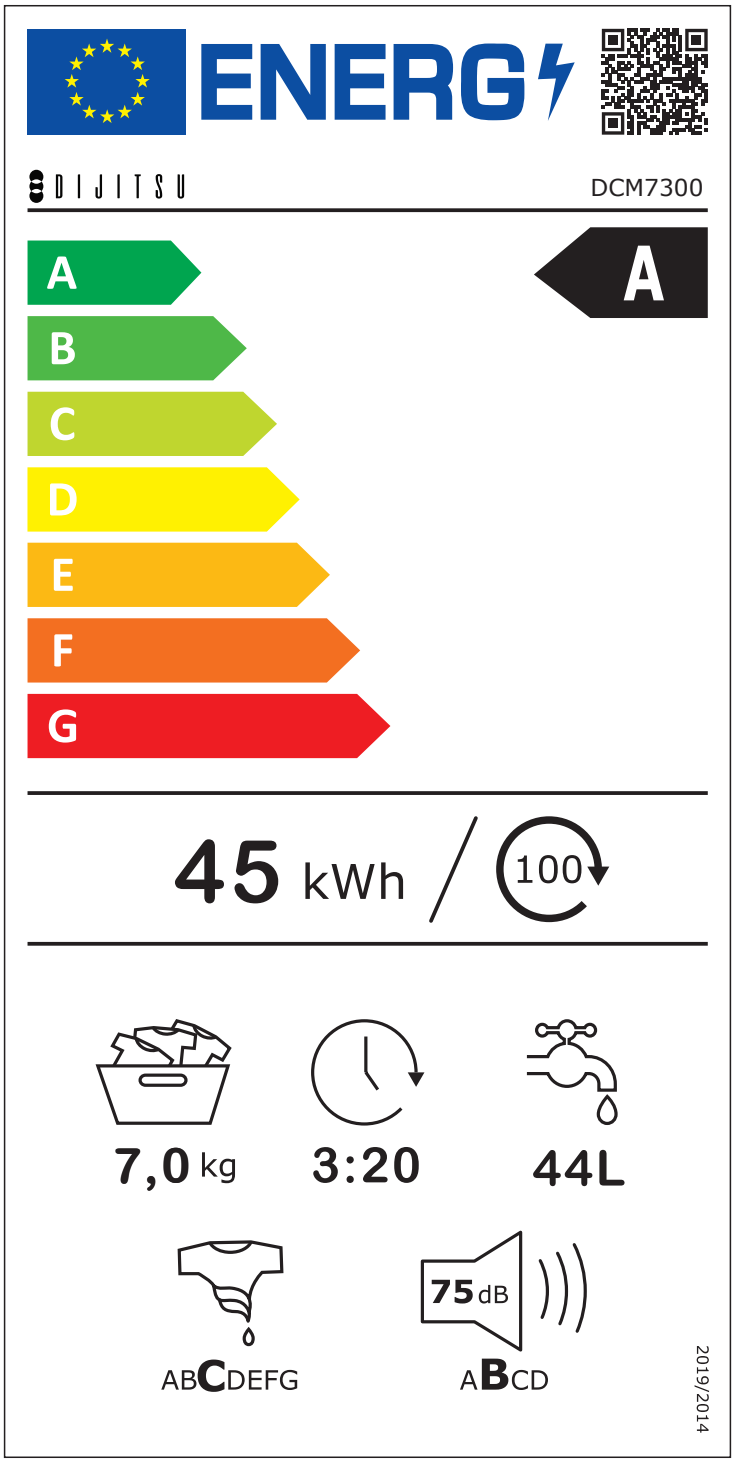
ENERG
DIJITSU
DCM7300
A
A
B
C
D
E
F
G
45 kWh
100
7,0 kg
3:20
44L
ABCDEFG
75 dB
ABCD
2019/2014

Ürün bilgi formu

Tedarikçinin adı veya ticari markası (a), (c):	DİJİTSU
Tedarikçinin adresi (a), (c):	Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Flatofis Haliç No:78 E Blok No:81 Zemin kat Eyü Eyüpsultan/İstanbul
Model tanımlayıcısı (a):	DCM 7300
Genel ürün parametreleri:	

Parametre	Değer		Parametre	Değer	
Nominal kapasite (b) (kg)	7.0		Ölçüler cm cinsinden (a), (c)	Yükseklik	85
				Genişlik	60
				Derinlik	45
Enerji verimliliği endeksi (b) (EEIW)	52.0		Enerji verimliliği sınıfı (b)	A	
Yıkama verimlilik endeksi (b)	1.031		Durulama etkinliği (g/kg) (b)	5.0	
kWh cinsinden enerji tüketimi döngü başına, eko temel alınarak 40-60 yaş arası bir programda tam ve kısmi kombinasyonu Yükler. Gerçek enerji tüketim şunlara bağlı olacaktır: Cihazın nasıl kullanıldığı.	0.448		Su tüketimi (litre) Eco 40-60 döngüsüne dayalı program, bir kombinasyon halinde Tam ve kısmi yükler. Gerçek su tüketimi şuna bağlı olacaktır cihazın nasıl kullanıldığına dair ve sertliği üzerine.	44	
İçerideki maksimum sıcaklık işlem görmüş tekstil (b) (°C)	Nominal kapasite	27	Ağırlıklı kalan nem içerik (b) (%)	62.0	
	Yarım	24			
	Çeyrek	21			
Dönme hızı (b) (rpm)	Nominal kapasite	1200	Santrifüjlü kurutma verimlilik sınıfı (b)	C	
	Yarım	1200			
	Çeyrek	1200			
Program süresi (b) (saat:dakika)	Nominal kapasite	3:20	Tip	Bağımsız	
	Yarım	2:40			
	Çeyrek	2:10			
Havadan yayılan akustik gürültü iplik eğirme işlemindeki emisyonlar faz (b) (dB(A) re 1 pW)	75		Havadan yayılan akustik gürültü emisyon sınıfı (b)	B	
Kapalı mod (W) (varsa)	0,50		Bekleme modu (W) (uygulanabilir)	Yok	
Gecikmeli başlatma (W) (varsa)	4.00		Ağ bağlantılı bekleme (W) (uygulanabilir)	Yok	

Tedarikçi tarafından sunulan garantinin minimum süresi:	2 Yıl