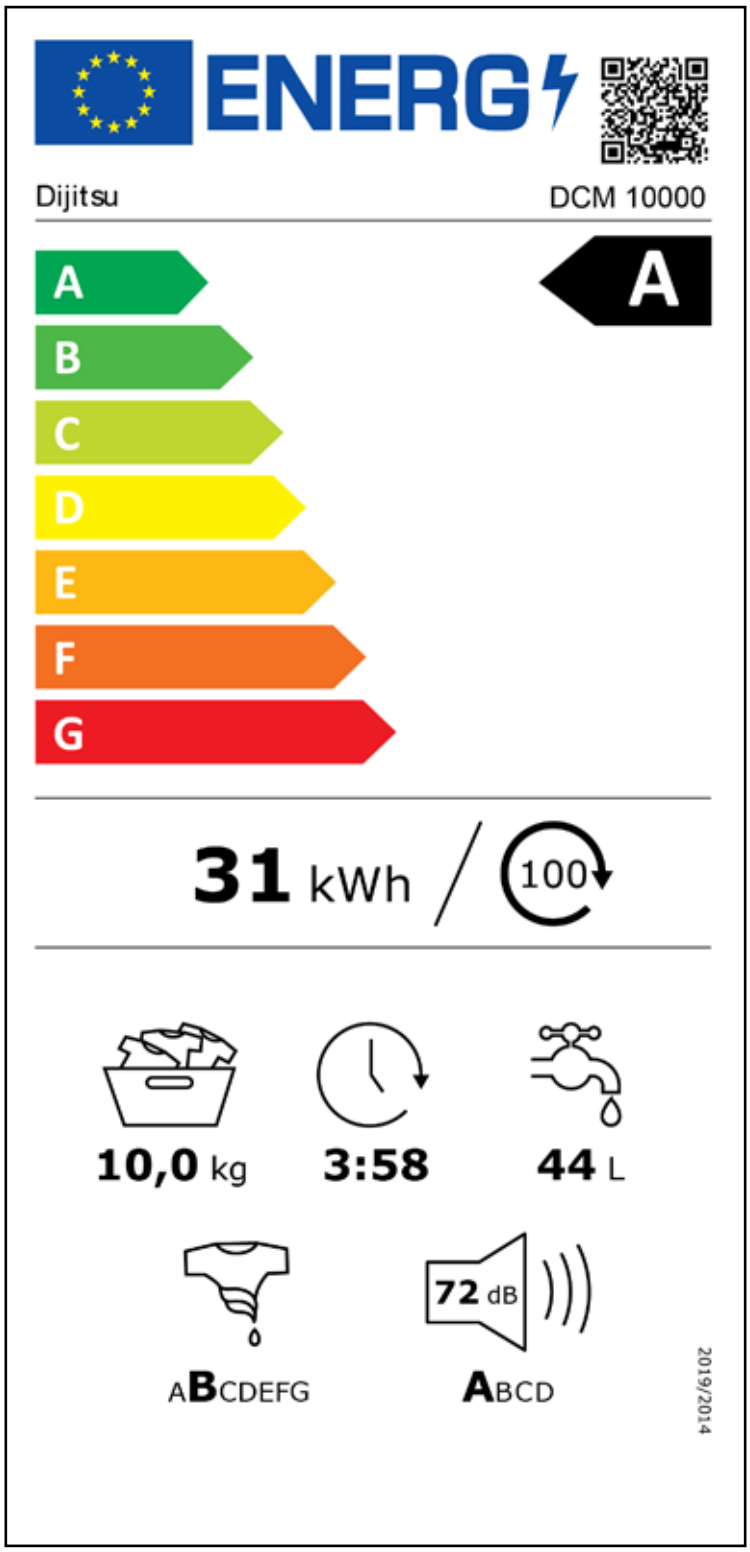
ENERG
Dijitsu
DCM 10000
A
A
B
C
D
E
F
G
31 kWh
100
10,0 kg
3:58
44 L
72 dB
ABCDEFG
ABCD
2019/2014

| Tedarikçinin adı veya ticari markası: | DİJİTSU | | |
|---|---|---|---|
| Tedarikçinin adresi: | Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Flatofis Haliç No:78 E Blok No:81 Zemin kat | | |
| Model tanımlayıcısı: | DCM10000 | | |
| GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | | | |
| Parametre | Değer | Parametre | Değer |
| Nominal kapasite (kg) | 10 | Yükseklik (cm) | 85 |
| | | Genişlik (cm) | 60 |
| | | Derinlik (cm) | 60 |
| EEIW (Enerji Verimliliği Endeksi) | 41,6 | Enerji verimlilik sınıfı | A |
| Yıkama verimlilik indeksi | 1,031 | Durulama etkinliği (g/kg) | 5 |
| Eco 40-60 programına göre çevrim başına enerji tüketimi (kWh). Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanım şekline bağlıdır. | 0,411 | Eco 40-60 programına göre çevrim başına su tüketimi (litre). Gerçek su tüketimi kullanım şekline ve suyun sertliğine bağlıdı | 45 |
| İşlem gören tekstilin içindeki maksimum sıcaklık (°C) | Nominal kapasite: 30 | Kalan nem oranı (%) | Nominal kapasite: 52 |
| | Yarım yük: 26 | | Yarım yük: 52 |
| | Çeyrek yük: 25 | | Çeyrek yük: 56 |
| Sıkma hızı (rpm) | Nominal kapasite: 1330 | Sıkma kurutma verimlilik sınıfı | B |
| | Yarım yük: 1330 | | |
| | Çeyrek yük: 1330 | | |
| Program süresi (saat:dakika) | Nominal kapasite: 3:58 | Tip | Serbest duran |
| | Yarım yük: 2:58 | | |
| | Çeyrek yük: 2:48 | | |
| Sıkma aşamasında havadan yayılan akustik gürültü emisyonu (dB(A), re 1 pW) | 72 | Havadan yayılan akustik gürültü emisyon sınıfı (sıkma aşaması) | A |
| Kapalı mod güç tüketimi (W) | 0,5 | Bekleme modu güç tüketimi (W) | N/A |
| Gecikmeli başlatma güç tüketimi (W) (varsa) | 4 | Ağ bağlantılı bekleme modu güç tüketimi (W) (varsa) | N/A |