

DIJITSU



Oxygen

YOĞUN TEMİZLEME ETKİSİ

HT200 KULLANMA KILAVUZU

Güvenlik uyarıları

Arızaların giderilmesi

Notlar

- Bu bölümde, kişisel yaralanmaların veya kullanıcılara veya diğerlerine yönelik maddi hasarların önlenmesi için güvenlik konularının içeriği ve önemi açıklanmaktadır. Lütfen aşağıdaki Güvenlik Uyarılarını tam olarak anlaşılması temeline okuyun ve açıklanan güvenlik konularına uyduğunuzdan emin olun.
- Bu cihazı ıslak veya yüksek sıcaklıktaki ortamlarda (banyo, tuvalet, hamam ve mutfak gibi ortamlarda) kullanmayın.
- Filtreyi değiştirmeden önce, lütfen bu cihazı durdurun ve güç kablosunu elektirik prizinden çektiğinizden emin olun.
- Cihazın üzerine başka eşyalar koymayın ve bu cihazın üzerine oturmayın veya üzerine kesinlikle çıkmayın.
- Lütfen fabrika tarafından sağlanan orijinal filtreyi kullanın. Diğer filtrelerde, en iyi sonuçlar elde edilemez.
- Hasarlı veya eskimiş güç kabloları kullanmayın; Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyor ise lütfen Dijitsu'nun teknik servisine başvurun. Güç kablosu hasar görürse, tehlikeyi önlemek için servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihaz sadece 220-240V güç kaynağına tabidir ve lütfen uzun süre kullanılmadığında güç kablosunu çıkarın.
- Ürünün fiziksel hasar görmesini veya arızalanmasını önlemek için parmakları veya nesneleri hava girişlerine veya hava çıkışlarına sokmayın. Hava giriş ve çıkışlarının olduğu bölgeleri kapatacak şekilde obje veya objeler koymayın.
- Cihazın anormal ses çıkarması durumunda veya yanık kokusu verdiğinde veya üründen duman çıktığında lütfen güç kablosunu derhal prizden çekin ve Dijitsu teknik servisine başvurun.

- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve içediği tehlikeleri anlaması için denetim veya talimat verilmişse deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım esnasında, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısı kesilmelidir.

⚠ Hafif Yaralanma veya Maddi Hasarlara Neden Olabilecek Hususlar


- Cihazın yanına yanıcı maddeler püskürtmeyin; Doğrudan cihaza su püskürtmeyin veya alkol veya hidroklorik asit gibi kimyasal temizleyiciler kullanmayın; Cihazın üzerine su kapları, ilaçlar veya yanıcı maddeler koymayın.
- Cihazın hava giriş / çıkışlarını herhangi bir parça ile kapatmayın;
- Bu cihaz, doğal havalandırmanın ve elektrikli süpürge, mutfak vantilatörü gibi diğer cihazların yerini alamaz.
- Cihaz çalışırken kuru, düz ve sabit bir zemine yerleştirilmeli ve çevresinde en az 30 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Doğrudan güneş ışığı alan bir yere koymayın.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için cihaz TV, radyo, mikrodalga fırın ve diğerlerinden belirli bir mesafede durmalıdır.
- Ultrasonik nemlendirici tarafından üretilen sis, bu cihazın PM2.5 algılamasını etkileyebilir ve her ikisi de belirli bir mesafeyi korumalıdır.
- Kazaları önlemek için bu cihazı izinsiz olarak sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Cihazı hareket ettirmek için güç kablosunu çekmeyin.
- Lütfen çocuklara dikkat edin ve kazaları önlemek için çocukların cihaza dokunmadığından emin olun.

Ürün Profili

⚠ Notlar

- Kılavuzda yer alan resimler sadece referans içindir ve lütfen ambalaj kutusundaki fiziksel ürüne tabi olun.

Bileşenlerin Adı

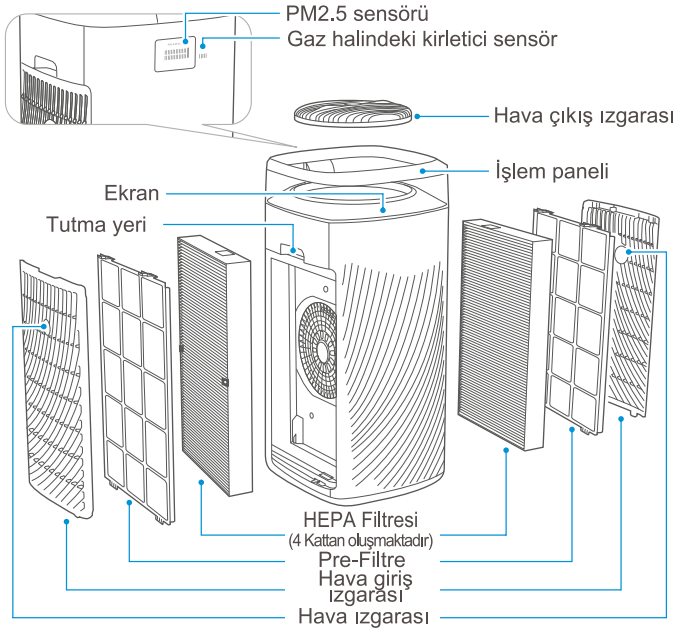

Ana makine

1



Koruyucu çanta

2




Kılavuz

3


Montaj Talimatları

Montaj prosedürleri


1 Hava giriş ızgarasını sökün




2 Ön Filtreyi çıkarın
Dışa doğru çekmek için
U-şekilli tokayı bastırın
ve Ön Filtreyi çıkarın




3 HEPA filtresinin her iki
tarafını da tutun iki elinizle
çıkartın.




4 Filtrenin koruyucu filmini çıkarın




5 HEPA filtresini monte edin




6 Ön Filtreyi Birleştirin Altta
ki yuva konumunu hizalayın
ve üst U-şekilli tokayı yuvasına
yerleştirin



7 Hava giriş ızgarasını monte edin
Altta ki yuva konumunu hizalayın,
hava giriş ızgarasının üst kısmının
her iki tarafına bastırın ve
hava giriş ızgarasını yerleştirin




8 Filtreyi diğer tarafa monte edin
Filtreyi diğer tarafa monte
etmek için Adım 1-7'yi
tekrarlayın ve ardından
çalıştırmak için fişe takın

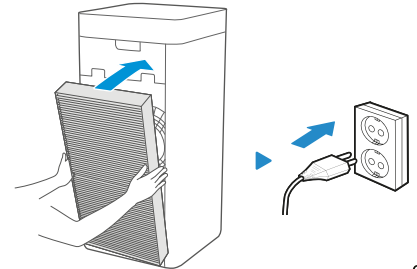


Kullanım Kılavuzu

Kontrol Paneli

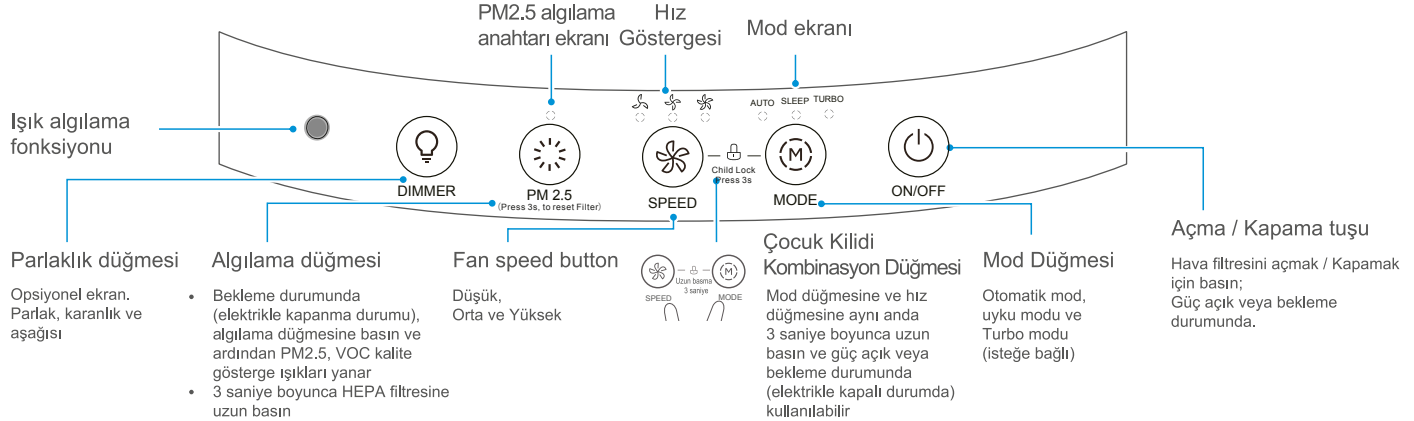

Display panel

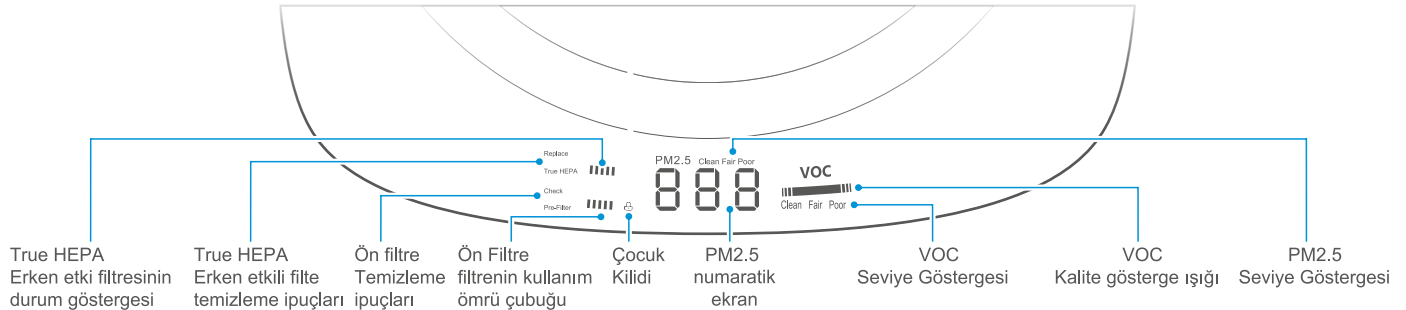

Deneme İşlemleri

⚠ Notlar

- Bu cihaz, bir sökme koruma fonksiyonu ile donatılmıştır; cihaz normalde hava giriş ızgarası ve hava çıkış ızgarası doğru şekilde monte edildikten sonra normal şekilde çalışabilir.
- Sürekli elektrik durumunda, her güç açıldıktan sonra bekleme durumundan önce çalışma moduna girin.
- Cihaz beklenmedik bir elektrik kesintisinden sonra tekrar güce bağlanır (elektrik kesildiğinde veya elektrik kablosu normal çalışma sırasında çıkarıldığında) ve daha sonra elektrik kesintisinden önce çalışma durumuna geri döner.

1 Hazırlıklar

İlk kez açıldığında, ekran paneli 1s boyunca yanıp söner ve sonra ekran kapanır. Tüm cihaz bekleme durumundadır;



2 Değişirme

Açma / Kapama Düğmesine Basın




3 Ön ısıtma

VOC sensörü önceden ısıtılmıştır, Mükemmel; Orta ve Kötü dönüşümlü olarak görüntülenir, ve 1 dakika sonra normal olarak görüntülenir

Parçacık sensörü ön ısıtma durumuna girer, PM2.5 "--" gösterir; Orta ve Kötü sırayla görüntülenir ve daha sonra 10 saniye sonra normal şekilde görüntülenir;

4 Çalışma

Artırcı ilk kez açılır ve sonra Otomatik moda girer.



Temizlik ve Bakım


Yüzey Temizliği

⚠ Notlar

- Herhangi bir bakım işleminden önce ürünün kapalı ve elektrik prizinin fişten çıkmış olduğundan emin olun.



Ürün temizliği

Yüzeyi yumuşak bir havluyla silin





Hava giriş ızgarası

Hava giriş ızgarasını açın, elektrikli süpürge ile tozu süpürün ve bir bezle silin



Hava çıkış ızgarası

Hava çıkış ızgarasını açın, elektrikli süpürge ile tozu süpürün ve bir bezle silin




Filtre bileşenlerinin temizlenmesi


- 1** İlerleme çubuğunun son çubuğu kırmızı olduğunda ve temizleme göstergesi ışığı yandığında, Ön Filtrenin temizlenmesi gerektiğini bildirir.



- 2** Güç kablosunu çıkarın ve Ön Filtreyi çıkarın




- 3** Elektrikli süpürge ile tozu süpürün veya bir bezle silin




- 4** Çok fazla kir varsa, seyreltilmiş mutfak deterjanı temizlemek için kullanılır.




- 5** Ön Filtreyi Kurutun



- 6** Ön Filtreyi Birleştirin



- 7** Güç kablosunu takın ve çalıştırın




- 8** PM2.5 algılama düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın, temizleme göstergesi ışığı söner ve Ön Filtre geri yüklenir.



Replacement of the filter components


1 Filtre modeli: FC-50JA-1A (2 içerir)




2 İlerleme çubuğunun son çubuğu kırmızı olduğunda ve yedek gösterge ışığı yandığında, HEPA filtresinin değiştirilmesi gerektiğini bildirir




3 HEPA filtresini çıkarın



4 Filtrenin koruyucu filmini çıkarın



5 Kompozit filtreyi monte edin



6 PM2.5 algılama düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın, temizleme gösterge ışığı söner ve HEPA filtresi geri yüklenir.



Servis Rehberi

Arızaların giderilmesi

⚠ Notlar

Bakımdan önce lütfen aşağıdaki içeriklerden emin olun.

Faults	Sorun giderme
Ekran "E1" görüntüleniyor	Sökme koruması arızalı ve hava giriş ızgarası doğru monte edilmemiş: Hava giriş ızgaralarını ve hava çıkış ızgaralarını düzgün şekilde monte edin.
Ekran "E0" görüntüleniyor	Donanım hataları; Lütfen servis için Dijitsu teknik servisine başvurun.
Ekran "Eu" görüntüleniyor	PM2.5 sensör iletişim hatası: Servis için Dijitsu teknik servisine başvurun.
Ekran "E3" görüntüleniyor	Hız kontrolü dışındadır; Servis için Dijitsu servisine başvurun
Arıtıcı çalışmıyor	İlk olarak, güç kablosunun prize takılı olup olmadığını kontrol edin; temizleyicinin hareketinden kaynaklanan gevşek tıkaç enerji vermeyi etkileyebilir; İkinci olarak, temizleyicinin hava giriş ızgarasının ve hava çıkış ızgarasının düzgün şekilde monte edilip edilmediğini kontrol edin. Bu cihaz, bir sökme koruma fonksiyonu ile donatılmıştır. Hava giriş ızgarası ve hava çıkış ızgarası düzgün monte edilmezse, ürün çalışmaz.
Arıtıcı az miktarda havaya sahiptir ve gürültüldür	İlk olarak, yabancı cisimlerin hava giriş ızgarasını ve hava çıkış ızgarasını bloke edip etmediğini kontrol edin; eğer varsa, bu yabancı cisimleri kaldırın; Ardından Ön Filtrenin kirlenip kirlenmediğini veya hizmet ömrünün sonuna ulaşmış olup olmadığını kontrol edin; varsa Ön Filtreyi temizleyin; Son olarak, HEPA filtresinin tozla dolu olup olmadığını veya hizmet ömrünün sonuna ulaşmış olup olmadığını kontrol edin; Varsa, HEPA filtresinin değiştirilmesi gerekir.
Hava çıkışı koku veriyor	Cihaz ilk kez çalıştırıldığında, plastik koku vermesi; Bu cihaz uzun süre güçlü bir kokuya sahip yerlerde (sigara içilen alan veya rotisserie gibi) çalışıyorsa, filtre elemanını sık sık değiştirmeniz ve sıfırlamanız gerekir. Hava giriş / çıkış ızgarasının ve Ön Filtrenin toz veya kirlenmiş olup olmadığını kontrol edin; Varsa, cihazı koruyun ve hava giriş / çıkış ızgarası ve Ön Filtre üzerindeki toz ve kiri temizleyin.
Tekerlekler takıldıktan sonra dışarı çekilip çekilmemesi (Tekerlekli modeller için geçerlidir)	Evet, makineyi küçük bir açıyla eğin ve biraz çaba sarf ederek dışarı çekin. Değilse, döndürürken tekerlekleri dışarı çekmeye çalışın. (Tekerlekli modeller için geçerlidir)
Arıtıcı ile nemlendiricinin kullanılıp kullanılmayacağı	Islak ortamın filtre elemanı üzerinde daha büyük bir etkisi vardır ve ultrasonik nemlendirici tarafından üretilen buğu, bu cihazın PM2.5 algılamasında anormalliğe neden olabilir, böylece eşzamanlı çalışma mümkün olduğu kadar önlenir.

Ürün Parametreleri

Model	Dijitsu HT200 Hava Temizleyici
Anma gücü	220-240V~
Anma gücü	35W
CADR (partekül maddeler)	500m³/h
Partikül maddelerin saflaştırma enerji verimliliği derecesi	Verimli Seviye
Ses	≤ 56dB

- Tablodaki çeşitli performans parametreleri fabrikada ve sadece referans olarak ölçülmüştür.
- Cihaz değiştirilirse parametreler değiştirilebilir ve lütfen isim plakasındaki parametrelere tabi olun.
- Arıtma prensibi: Hava temizleyicinin fanı, tozu (PM2.5 vb.), Formaldehit, koku, sterilizasyon ve benzeri filtrelemede ana rol oynayan dahili filtre elemanından süzmek için vücuda hava çeker. üzerinde,

Çevre Dostu Listesi

Bileşenlerin adı	Zararlı Maddeler					
	Plumbum (Pb)	Merkür(Hg)	Kadmiyum (Cd)	Altı değerlikli krom (Cr(VI))	Polikromlu bifeniller (PBB)	Polikromlu Difenil Eterler (PBDE)
Kabuk bileşenleri	○	○	○	○	○	○
Güç kablosu bileşenleri	×	○	○	○	○	○
Motor bileşenleri	○	○	○	○	○	○
Cihaz bileşenleri	○	○	×	○	○	○
Tekerlek bileşenleri	○	○	○	○	○	○
Devre kartı bileşenleri	×	○	×	○	○	○
Filtre bileşenleri	○	○	○	○	○	○

Bu tablo SJ / T 11364 uyarınca formüle edilmiştir

"O", Çin RoHS kontrollü maddelerin veya tüm homojen malzemelerdeki elementlerin içeriğinin GB / T26572'de belirtilen sınırların altında olduğunu belirtir;

"x", Çin RoHS kontrollü maddelerin veya tüm homojen malzemelerdeki elementlerin içeriğinin GB / T26572'de belirtilen sınırları aştığını belirtir;

İthalatçı / Importer

KENT VE DİJİTSU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Flatofis İstanbul Otakçılar Caddesi No:78 Kat :1 B Blok No: 50

Eyüpsultan/ İstanbul

Tel: +90 212 801 12 61/ Fax: +90 212 659 84 62

www.dijitsu.com.tr

Üretici Firma / Producer

GD Midea Environment Appliances MFG.Co.,Ltd.No.28, Dong Fu Road,
Hesui East Industrial Area, Dong Feng Town, Zhongshan,Guangdong 528425 P.R.China

Buradaki tüm içerikler dikkatle gözden geçirilmiştir.

Yazdırma hataları, eksiklikler veya yanlış anlamalar varsa, lütfen bize danışın.

Notlar: Ürün teknik olarak iyileştirilirse, bu geliştirmeler önceden haber vermeksizin yeni Kılavuza dahil edilecektir. Ürünün görünümü ve rengi değişirse, lütfen fiziksel ürüne tabi olun.

D I J I T S U

Çağrı Merkezi
0850 219 6969

www.dijitsu.com.tr