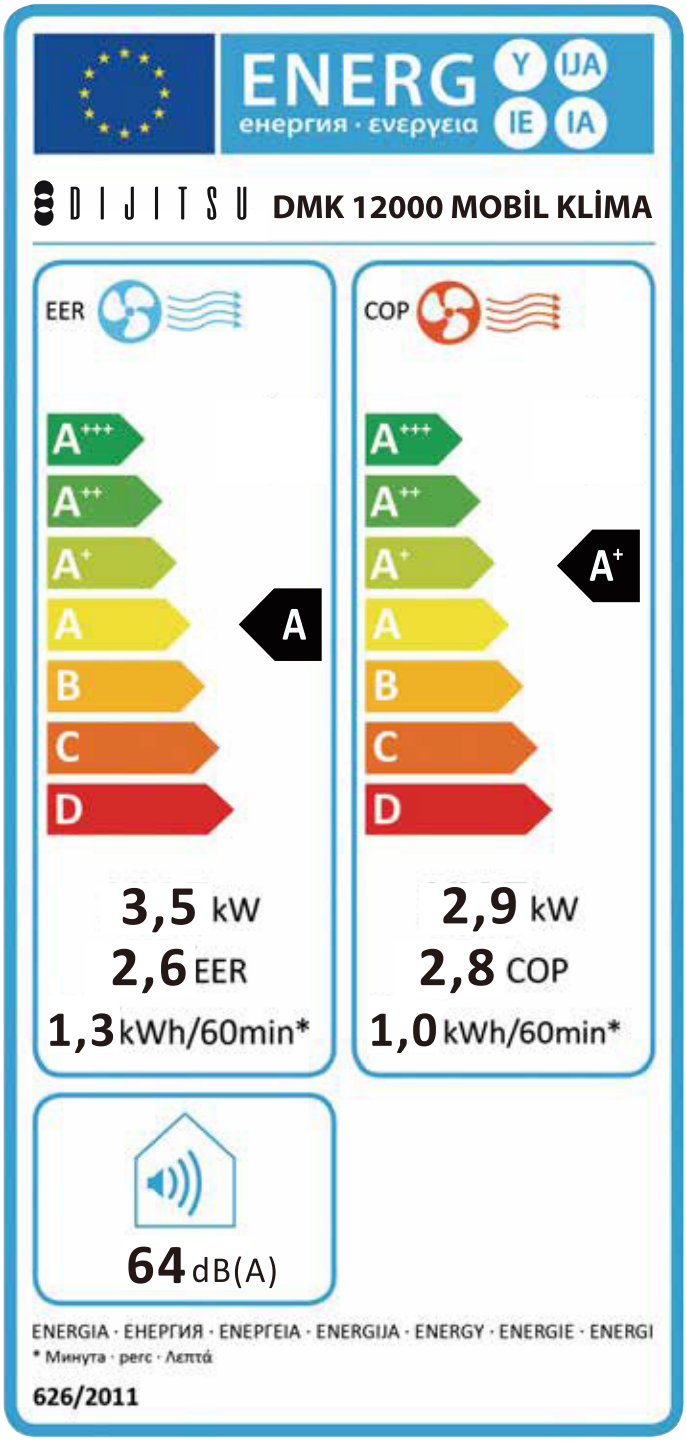
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
DIJITSU
DMK 12000 MOBİL KLİMA
EER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A
3,5 kW
2,6 EER
1,3 kWh/60min*
COP
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
2,9 kW
2,8 COP
1,0 kWh/60min*
64 dB(A)
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
* Минута · perc · Λεπτά
626/2011

MODEL İSMİ:		DMK 12000
Tip		T1, Isıtma Pompası
Soğutma Kapasitesi	W	3500
Isıtma Kapasitesi	W	2900
Nominal Giriş-Soğutma	W	1330
Nominal Giriş-Isıtma	W	1030
Nem Giderme	L/Saat	1.3
Hava Sirkülasyonu (H/M/L)	m3/saat	380/350/320
Soğutma için EER	H/H	2.63
Soğutma için COP	H/H	2,82
Enerji Sınıfı	Soğutma	A
Enerji Sınıfı	Isıtma	A+
Soğutucu		R290
Soğutucu Akışkan Şarj Hacmi	G	300
İç Ünite Gürültü Seviyesi (Ses Basıncı)	Yüksek(dB(A))	54
	Orta(dB (A))	53
	Düşük(dB(A))	52
İç Ünite Gürültü Seviyesi (Ses Gücü)	Yüksek(dB(A))	64
Voltaj, Frekans, Faz	V	220-240V~,50Hz,1P
Anma Akımı	Soğutma (A)	5.8
	Isıtma (A)	4.7
LRA	A	21.7
Birim Kontrol Türü		Elektronik
Fan Kontrolü		Düğme
Termostat Kontrolü		Düğme
Görüntü Türü		LED
Uyku Modu		Evet(kontrol cihazında)
Kuru Mod (Sadece Otomatik Hız)		Evet
Su Dolu Göstergesi		Evet
Otomatik Soğutma (Soğutmada Otomatik Fan)		Evet(kontrol cihazında)
Akıllı Mod (Uzaktan Erişim)		Evet(kontrol cihazında)
Hızlı Soğutma (Jet) Modu (en düşük Sıcaklık ve Yüksek Hız) - Yalnızca Uzaktan Kumanda		Evet(kontrol cihazında)
Sadece Fan		Evet - 3 Hız
Anyon		HAYIR
Soğutma Hızı Seçimleri		3
Zamanlayıcı- (24 Saat Açık/Kapalı)		Evet- (24 Saat açık/kapalı - 1 dakika 24 Saate Kadar Artışlar)
Saat		EVET(Uzaktan Kumandada)
Hava Salınımı (Motorlu - Yukarı ve Aşağı Hareket)		Evet
Otomatik Yeniden Başlatma		Evet
Fahrenheit'tan Santigrat Fonksiyonu		Evet
Havalandırma Sistemi		Tek Kanal
WİFİ Kontrolü		Evet
Net Boyutlar GxYxD (mm)	İç Ünite	444X723X361
Net Ağırlık (Kg)	İç Ünite	31.6
Paketleme Boyutları GxYxD (mm)	İç Ünite	495X878X420
Brüt Ağırlık (Kg)	İç Ünite	36.9
Esnek Kondenser Hava Hortumu (Dahil)		Evet (1 - 6,3" Çap X 59"Uzunluk) (Beyaz 800043)
Pencere/Ürün Egzoz Adaptörleri (2) - Dahil		Evet
Pencere Egzoz Adaptörü Yağmur Koruma Kapağı (1) - Dahil		HAYIR
Ek Su Tankı		HAYIR
Test Standard		EN 14511,EN 14825,EN 12102
Onaylar		Avrupa Birliği
Kullanılabilir Alan [m2]		12~24